

FICHE TECHNIQUE GALANDAGE




LE GALANDAGE permet de libérer complètement le passage de la baie par le coulissement des vantaux dans l'épaisseur Fenêtre entièrement sur mesure du mur. La surface vitrée étant plus grande, les performances thermiques sont améliorées ainsi que le gain clair de jour.

- Fenêtre / Porte Fenêtre entièrement sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- Les profils à coupure thermique ont la justification « NF-Profilés aluminium à RPT »
- S'adapte en travaux neuf ou en rénovation



PERFORMANCES

Selon type de remplissage

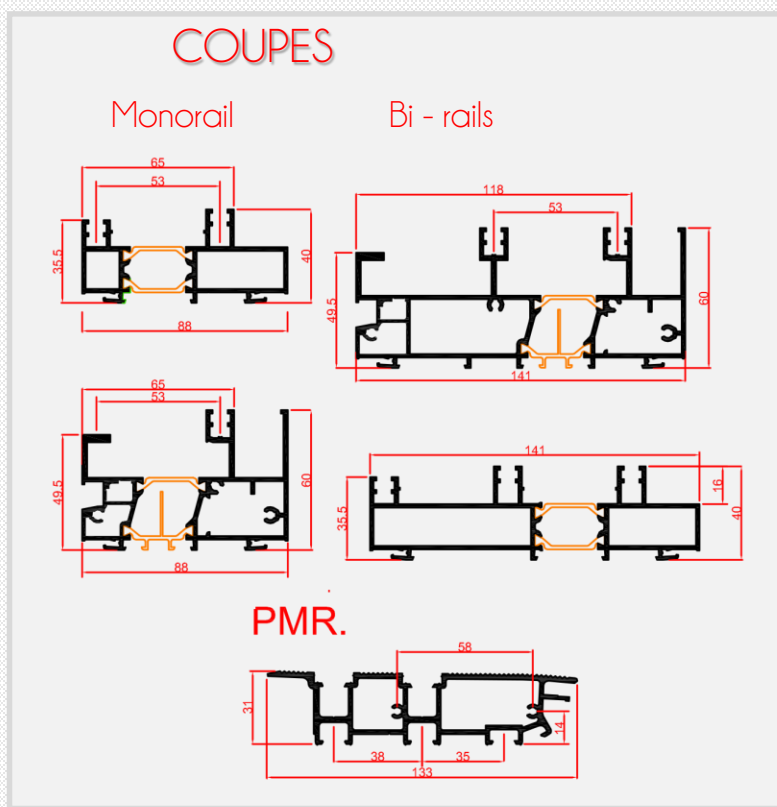


Uw 1,6	A*4E*6V*B3	Sw 0,5	RA, tr 27dB -36dB
Tlw 60 %	L 1250 H 2250	220 kg/ vantail	24- 32 mm



CARACTERISTIQUES

- Châssis coulissant en 2, 3, ou 4 vantaux sur 1 ou 2 rails qui à l'ouverture disparaissent dans le doublage des cloisons
- Prise de volume 24mm, 28mm ou 32mm
- Fabrication des dormants en coupe d'onglet
- Dormant en rénovation vient en recouvrement d'un dormant bois
- Rupture de pont thermique totale obtenue par une double barrette en polyamide
- Assemblage avec des équerres éco conçues à injection de colle contrôlée
- Design des ouvrants carrés (montant centraux et latéraux)
- Joints EDPM (technique de finition et d'étanchéité) de couleur noire
- Joint chicane et joint acoustique
- Thermolaquage : Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

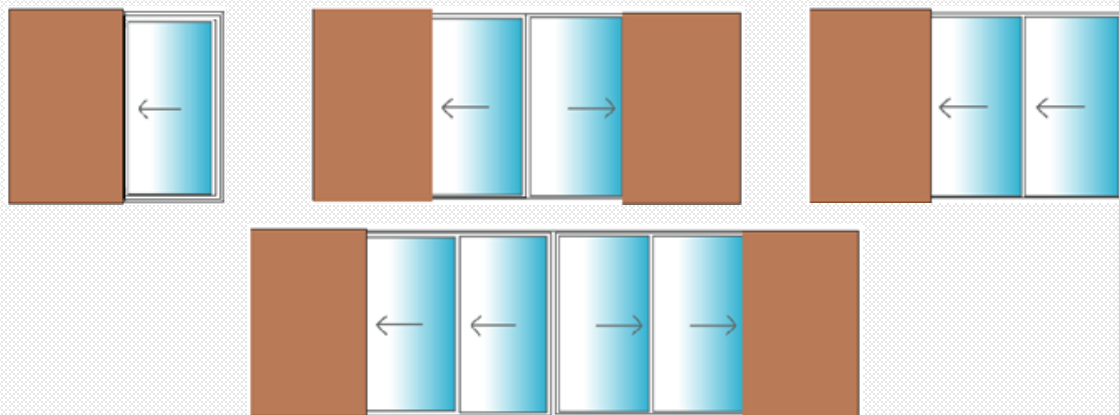

PERFORMANCES

- Double vitrage avec traitement de surface et intercalaires bords chauds 4/16/4/FE Argon Warm Edge 1.0
- Barrette de rupture de pont thermique de 30 mm
- Très haut niveau de performances thermiques
- Classement A/E/V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent) : A*4 / E*6 / V*B3
- Bouclier thermique PVC sur montant avec capot de finition
- Performances acoustiques $R_w + C_{tr}$: jusqu'à AC 36 db
- Produit sous avis technique

FINITIONS

- Joint brosse d'étanchéité à l'air sur toute la longueur en partie haute
- Profils moulurés amovibles côté intérieur qui assurent la finition, permettant l'accès au système du galandage
- Coloris par thermolaquage et AS (gris satiné) en mono et bi coloration
- Choix de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)
- Large choix de personnalisation : poignée de manœuvre, petit bois etc.
- Accessoires aux couleurs de votre menuiserie.
- Profil pour solution PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- Capot de finition intérieur noir

SYSTÈME DE SECURITE

- Système anti dégonflage et anti fausse manœuvre
- Point de fermeture de 2 et 3 points / 3 points à clé
- Verrouillage intermédiaire

SERVICE

- Disponible en version motorisée
- Assistance technique par téléphone
- Délai très court de fabrication
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans

* Certaines finitions / performances / système de sécurité peuvent faire l'objet de plus values