


FICHE TECHNIQUE

PORTAIL BATTANT



- Portail sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- En ALU
- Manuel ou motorisable



ÉPAISSEUR
PROFIL ALU
DE 2 mm




ASSEMBLAGE TENONS
ÉPAISSEUR 9 mm
SECTION 66 X 30 mm




GONDS SUR
PAUMELLES
REGLABLES



BATTUE & JOINT
ANTI PINCE
DOIGTS



STRUCTURE
RENFORCÉE

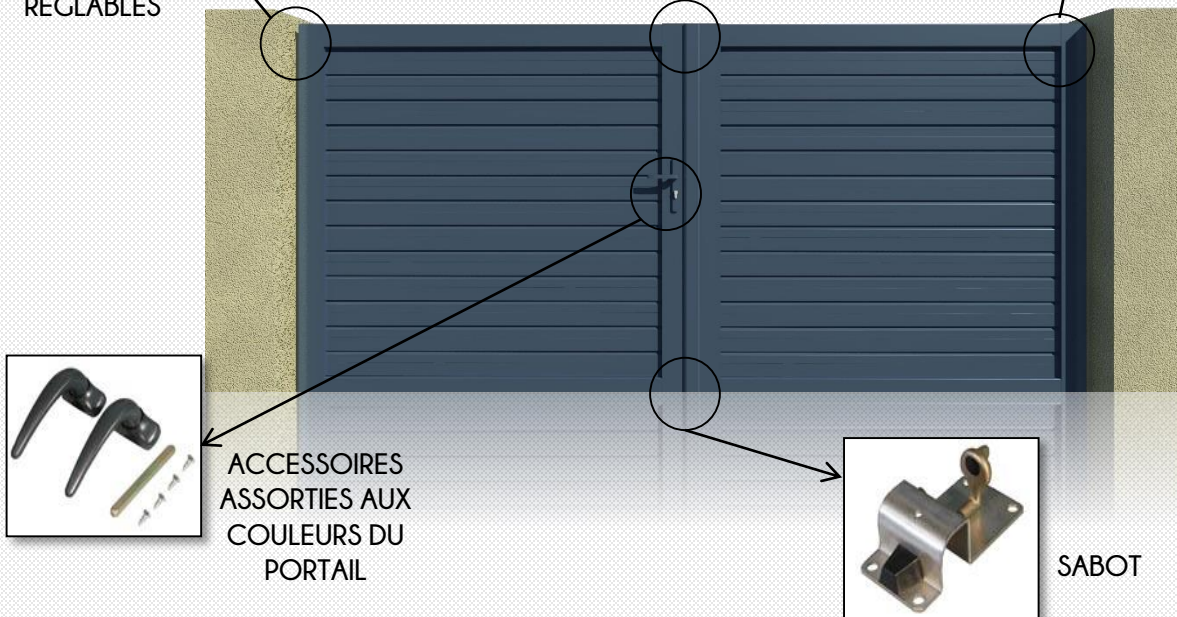

ACCESSOIRES
ASSORTIES AUX
COULEURS DU
PORTAIL



SABOT

PORTAIL AVEC UNE HAUTEUR MAX DE 2 M ET UNE LARGEUR MAX DE 5,50 M



CARACTERISTIQUES

- 2 vantaux pouvant aller de 2 à 5 m 50
- Gonds sur paumelles réglables désaxé (permet une ouverture à 120°)
- Profil cache gond
- Battement central équipé d'un joint EPDM
- Sabot central en inox pour l'arrêt
- Arrêts à pompe automatique
- Structure renforcée
- Assemblage par tenons et mortaises

FINITIONS

- 2 types de poses : en tableau (ouverture jusqu'à 90°) / en applique (ouverture jusqu'à 180°)
- Coloris par thermolaquage RAL
- Traitement anti corrosion
- Portillon et accessoires assorties aux couleurs du portail
- Manuel ou motorisé (SOMFY ou NICE)
- Moteur permettant une ouverture partielle (ouverture piétonne)
- Personnalisation totale possible avec choix de cadre et de remplissage

SERVICE

- Jeu photocellule sur motorisation

SERVICE

- Assistance technique par téléphone
- Délai de fabrication très court
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.