

FICHE TECHNIQUE

CVI pour Bloc Baie PVC




CVI (Coffre de Volet roulant Intérieur) : avec sa forme discrète et légèrement arrondie, il convient aussi bien en construction neuve qu'en rénovation avec une pose 2 en 1.

- Volets entièrement sur mesure
- Accès volet roulant par l'intérieur
- Fabrication 100 % Française




PERFORMANCES




COUPES

Iso

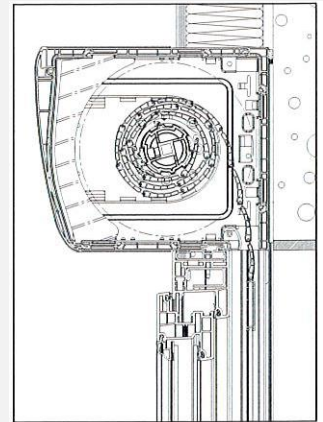

Réno

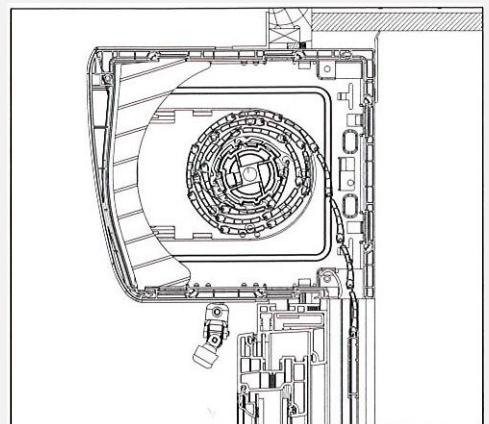

Uc 1.44



2800 mm+c



Rw 45 db



A* C5 V* VA3

PROFIALIS
RECYCLAGE

CARACTERISTIQUES

- Coffre PVC de 210 mm
- Tablier ALU avec lames agrafées CD 142 TH
- Butée sur lame finale visible
- Accès au tablier et moteur par l'intérieur
- Positionnement du coffre sur la traverse haute du dormant

PERFORMANCES

- Coffre avec isolation thermique et acoustique
- Coulisse PVC avec joints co-extrudés (pour le blanc) / joints brosse (pour la couleur)
- Lame finale avec joint tubulaire d'étanchéité
- Tablier ADP (A Double Paroi) isolé
- Produit sous avis technique

FINITIONS

- Coloris pour le coffre PVC : Monocolore teinté masse / Monocolore plaxé 2 faces (intérieur et extérieur) / Bi coloration
- Coloris du tablier par laquage RAL
- 5 premières lames non ajourées
- Manœuvre : Treuil avec ou sans ressort de compensation / Electrique (moteur filaire ou radio -Domotique SOMFY)

SYSTÈME DE SECURITE

- Lame finale en aluminium extrudé laqué
- DVA (Dispositif de verrouillage automatique)
- Arrêt sur obstacle

SERVICE

- Assistance technique par téléphone
- Délai de fabrication très court
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc. . .) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.
- Fin de course moteur réglé en usine
- Nos CVI sont montés gratuitement sur nos menuiseries PVC

* Certaines finitions / performances / systèmes de sécurité / peuvent faire l'objet de plus value